

LLPD dM35z

Referência: № SAD.M35.Z.WW/920

40,5

Tensão Máxima, kV




Protege contra
Raios Diretos



Protege contra
Back-Flashover



Não é necessária
manutenção

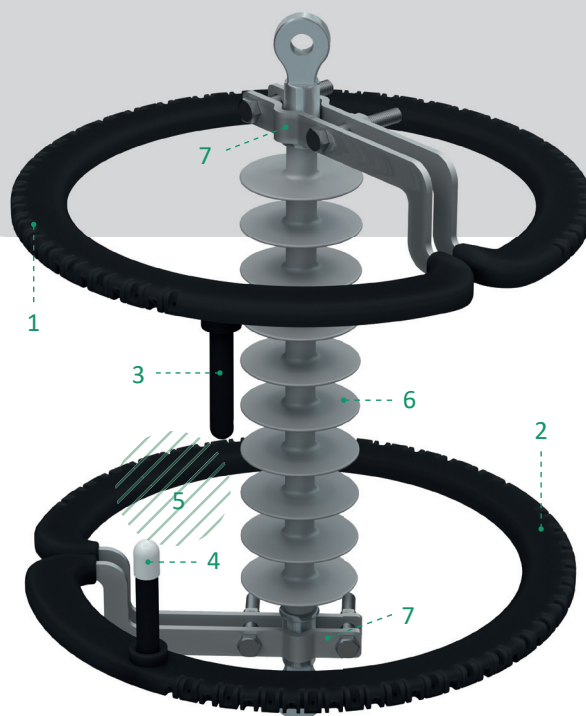

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Sistema EQ Superior | 5. Gap = Vão |
| 2. Sistema EQ Inferior | 6. Isolador de Suspensão Composto |
| 3. Eletrodo terminal | 7. Suporte de Fixação |
| 4. Eletrodo terminal com indicador | |

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão Máxima*, kV	40,5
Corrente de Falta Prospectiva Máx. kA	5
Gap externo, milímetros	115-180
Tensão de distupção 50% (180 mm de gap), kV	< 200
Tensão suportável à Frequência industrial**, kV (sob chuva / a seco)	65/80



CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA

Capacidade de descarga (200 µs)* **, C	2,8
Corrente Impulsiva (4/10 ps), kA	65
Corrente máxima de interrupção, kA	20 (8/50µs)
Número mínimo de operações	10

CARACTERÍSTICAS GERAIS


Perdas adicionais na rede, %	0
Expectativa de vida útil, anos	30
Resistência à luz UV ****, h	1000
Peso, kg	6,2
Manutenção	Uma verificação visual anual

* De acordo com IEC 60038, ** De acordo com IEC 60071-1, *** De acordo com IEC 60099-8, **** De acordo com para ISO 4892-2, método A, IEC 62217

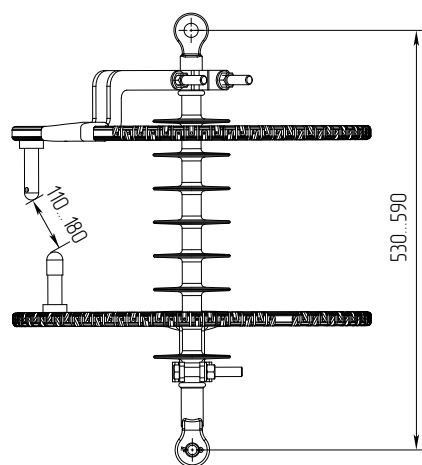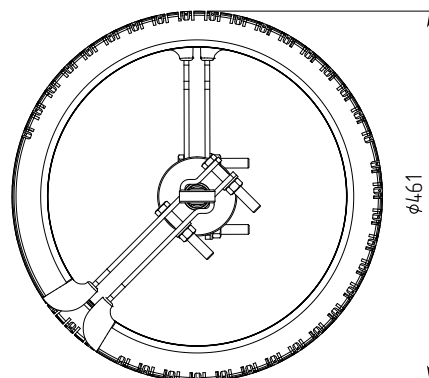

1. PINO / PEDESTAL


1a

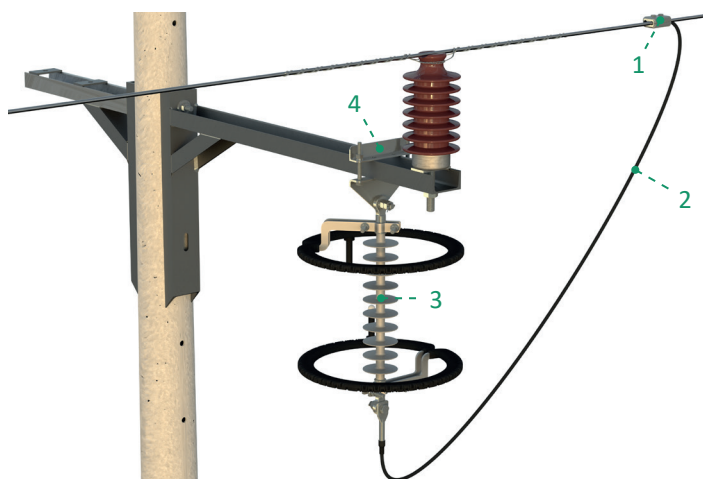

Acessórios requeridos:

1. Conector Paralelo/ Grampo do Condutor 0037.XA
2. Jumper FL27.1A / LL25.1A
3. Isolador CA3X.1X
4. Suporte CUCA.1B


1b

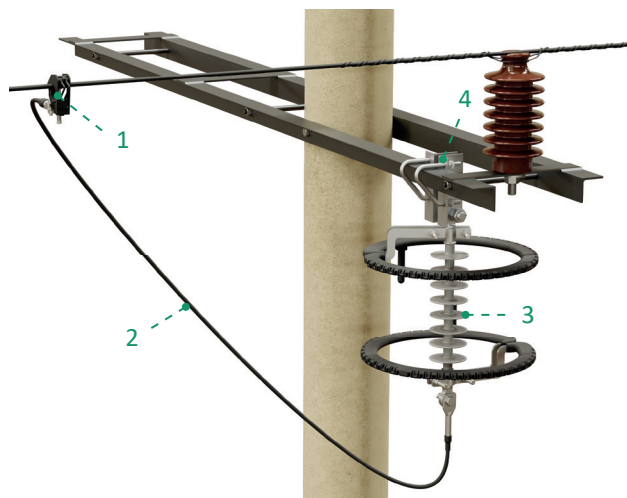

Acessórios requeridos:

1. Conector Paralelo/ Grampo do Condutor 0037.XA
2. Jumper FL27.1A / LL25.1A
3. Isolador CA3X.1X
4. Suporte CLCB.1B


1c

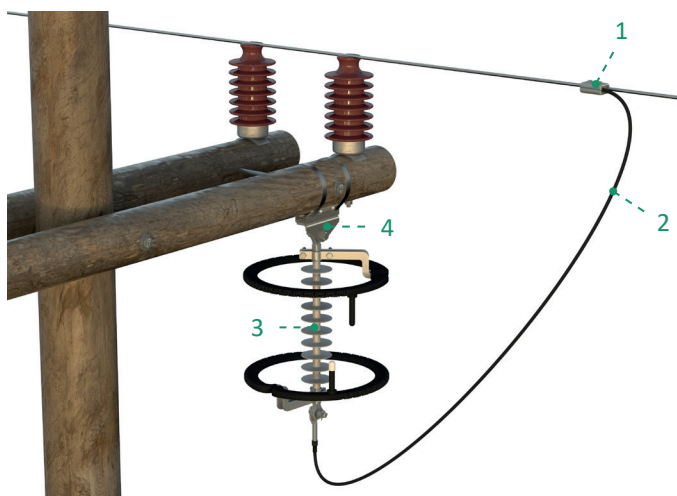

Acessórios requeridos:

1. Conector Paralelo/ Grampo do Condutor 0037.XA
2. Jumper FL27.1A / LL25.1A
3. Isolador CA3X.1X
4. Suporte CRCA.1B

1d

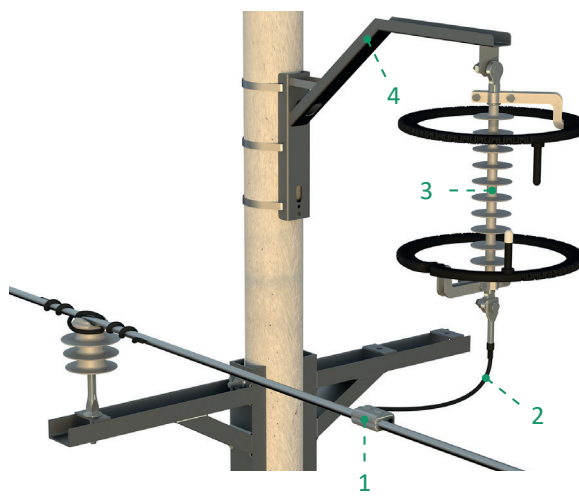


Acessórios requeridos:

1. Conector Paralelo/ Grampo do Condutor 0037.XA
2. Jumper FL27.1A / LL25.1A
3. Isolador CA3X.1X
4. Cruzeta Adicional BH01.AB

2. ANCORAGEM


2a

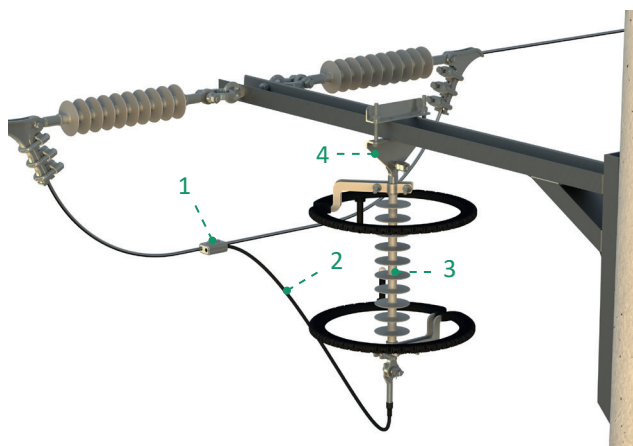

Acessórios requeridos:

1. Conector Paralelo/ Grampo do Condutor 0037.XA
2. Jumper FL27.1A / LL25.1A
3. Isolador CA3X.1X
4. Suporte CUCA.1B


2b

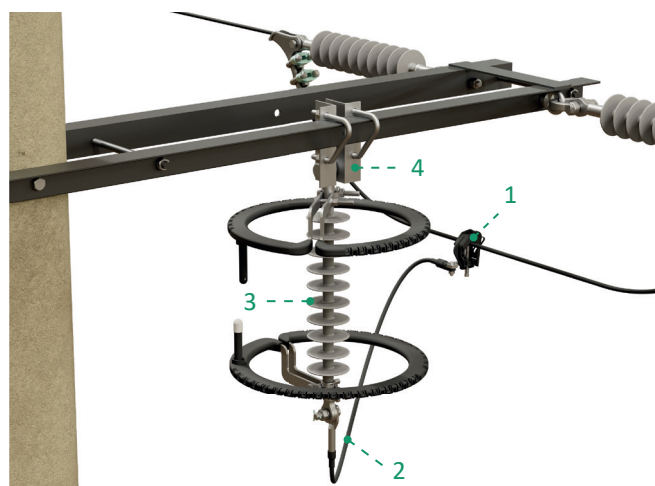

Acessórios requeridos:

1. Conector Paralelo/ Grampo do Condutor 0037.XA
2. Jumper FL27.1A / LL25.1A
3. Isolador CA3X.1X
4. Suporte CLCB.1B


2c

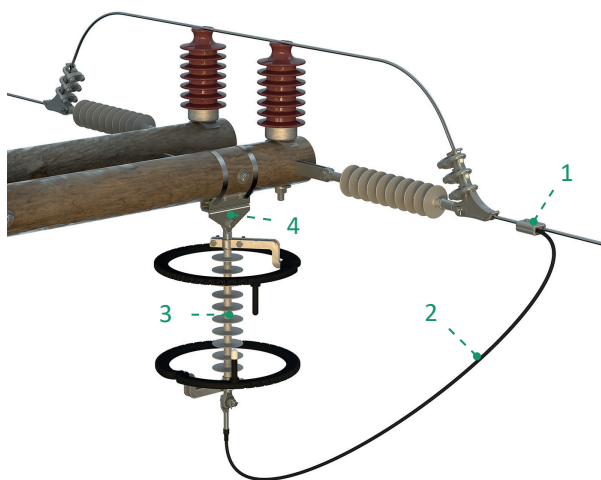

Acessórios requeridos:

1. Conector Paralelo/ Grampo do Condutor 0037.XA
2. Jumper FL27.1A / LL25.1A
3. Isolador CA3X.1X
4. Suporte CRCA.1B

2d

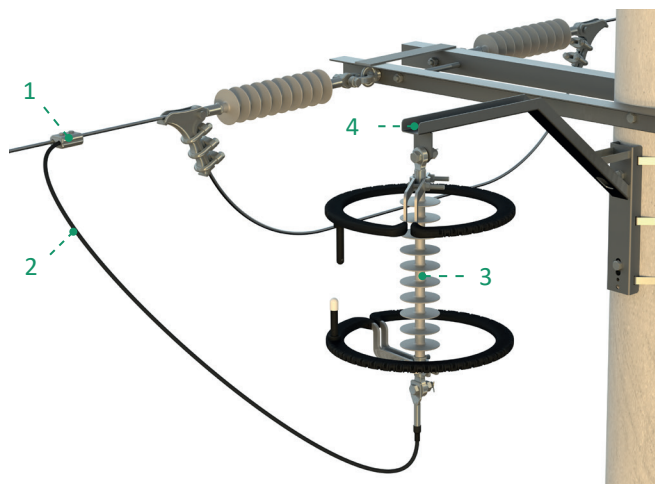


Acessórios requeridos:

1. Conector Paralelo/ Grampo do Condutor 0037.XA
2. Jumper FL27.1A / LL25.1A
3. Isolador CA3X.1X
4. Cruzeta Adicional BH01.AB


3. SUSPENSÃO

3a

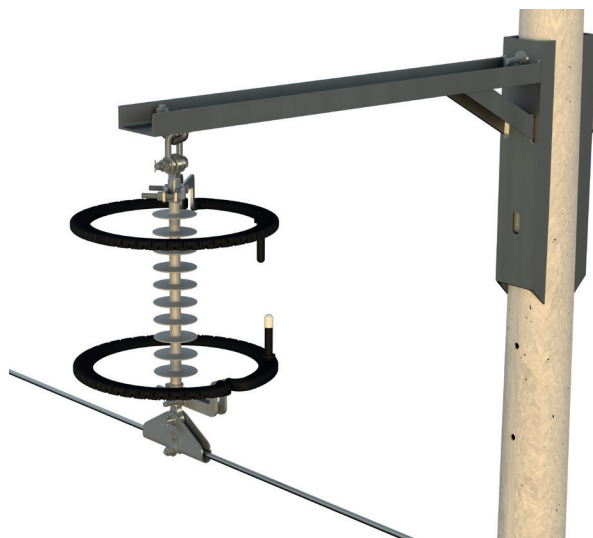

Não há necessidade de acessórios

3b

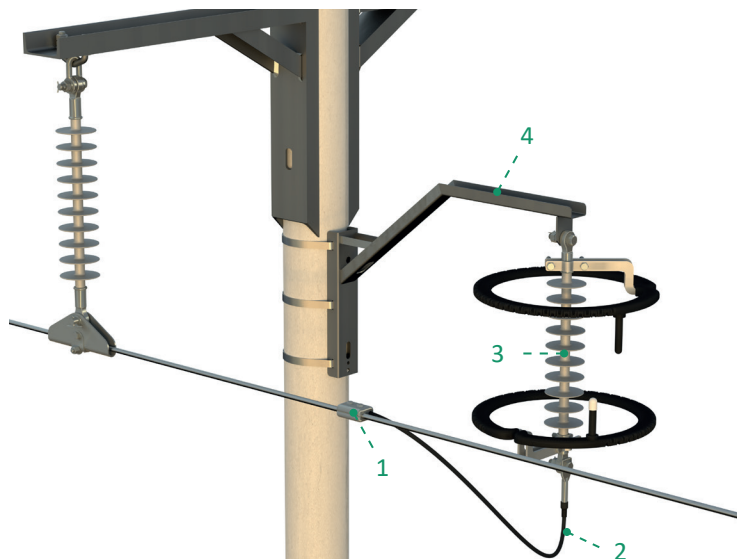


Acessórios requeridos:

1. Conector Paralelo/ Grampo do Condutor 0037.XA
2. Jumper FL27.1A / LL25.1A
3. Isolador CA3X.1X
4. Cruzeta Adicional BH01.AB


4*. PEDESTAL HORIZONTAL / VERTICAL

4a*

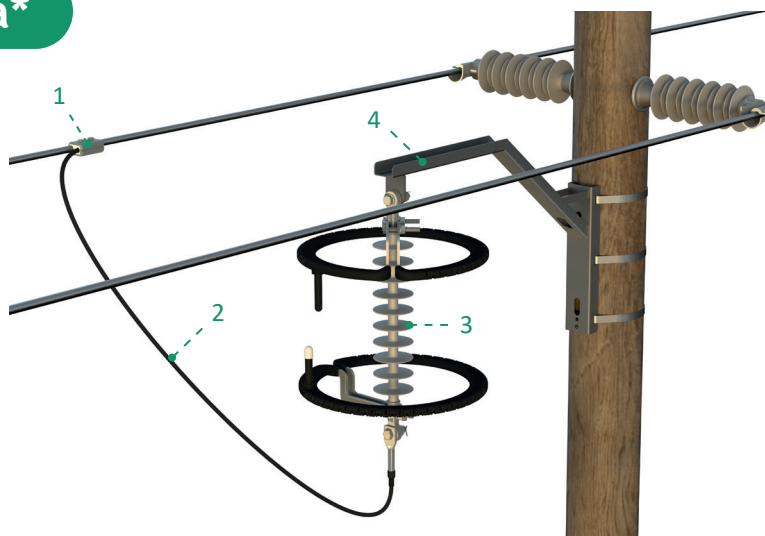

Acessórios requeridos:

1. Conector Paralelo/ Grampo do Condutor 0037.XA
2. Jumper FL27.1A / LL25.1A
3. Isolador CA3X.1X
4. Cruzeta Adicional BH01.AB



Streamer Electric AG,
Technopark, Bahnhofstrasse 11,
7302 Landquart, Switzerland
Phone: + 41 (0) 81 250 05 25
office@streamer-electric.com
www.streamer-electric.com



TEXPI Equipamentos Ltda.
Rodovia Raul de Azevedo
Macedo, 10.002
Campo Largo - PR
Tel: 41-3393-2122
www.texpi.com.br